

ホルムアルデヒド
放 散 等 級 F☆☆☆☆
JIS A 6909 耐候形1種相当※
※該当規格を満たしています(社内試験)

1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料

ニッペ パーフェクトトップ®ローズ

バラの香りに
包まれて
リフォーム



特長

塗り替え中に バラの香りが楽しめる


「お施主様にも塗り替えを楽しんでいただく」
そんなコンセプトから誕生しました。
塗料特有のにおいを抑え、
花の香りに包まれて塗り替えができます。

※環境条件により異なりますが、塗装開始から
約1~2週間香りが持続します。

すぐれた耐候性


W効果で耐候性を高める
「ラジカル制御」技術

高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御」技術で、紫外線に強いシリコングレードを超える(当社従来品)強靱な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。



ダブル
W効果

高耐候酸化チタンと光安定剤による
「ラジカル制御」技術

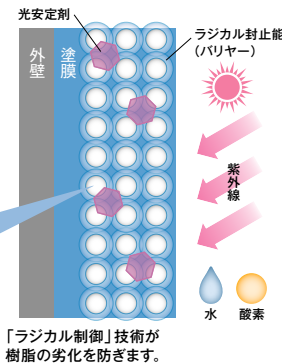

「ラジカル制御」技術が
樹脂の劣化を防ぎます。

美しいつや

配合中のポリマーが顔料等の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、すぐれた高光沢を実現できました。また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。ニーズに合わせたしっとりとした落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。

[塗膜の顕微鏡拡大写真(50倍)] ※標準塗装仕様に基づき同じ条件下でスレート版に塗装したものを比較



ほんやり



はつきり
ピカピカ

微弾性フィラー(当社製) + 当社外壁用水性塗料(つや有り) 2回塗りなみがた仕上げ
パーフェクトフィラー+ パーフェクトトップローズ(つや有り) 2回塗りなみがた仕上げ

防藻・防かび機能

防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。オプションでさらに強力な防かび機能を追加することも可能です。

[防藻性能試験結果]



防藻機能なし当社塗料 パーフェクトトップローズ

[防かび性能試験結果]

(試験方法: JIS Z 2911 準拠)



防かび機能なし当社塗料 パーフェクトトップローズ


透湿性

高い透湿性により、結露から建物をまもります。

低汚染性

親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。

[親水化技術による低汚染性]



塗料性状・荷姿

塗料名	色相	つや	容量	希釈剤	希釈率	使用量(kg/m ² /回)	塗装方法
ニッペ パーフェクトトップローズ	各色	つや有り 7分つや有り 5分つや有り 3分つや有り つや消し	15kg	水道水	3~5%	0.11~0.17	はけ ウールローラー エアレススプレー

・上記の各数値は、標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定器・測定方法により増減します。

・上記の使用量は、記載の塗装方法で標準的に使用する量を記載しています。必要に応じ、所定の使用量・膜厚になるように使用量・塗り回数を調整してください。

適用下地 (塗り替え改修用)

●モルタル面 ●窯業系サイディングボード ●コンクリート面 ●ALCパネル面	各種旧塗膜	ニッペ パーフェクトフィラー ニッペ パーフェクトサーフ
●付帯金属面 ●FRP ●木部 ●金属パネル外壁(注) ●亜鉛メッキ ●アルミ	各種旧塗膜	ニッペ パーフェクトプライマー
●無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード(従来のモルタル、コンクリート面などにも塗装できます)		ニッペ 水性パーフェクトシーラー*

(注)金属パネル外壁はパネル前面にエンボス等の凹凸模様のある金属サイディングに限りです。

平滑(フラット)な面に塗装した場合には、塗り継ぎむらなどの仕上がり不良に至る場合がありますのでご注意ください。

*風化面・吸込みの著しい下地では1液パーフェクトシーラー・ファインパーフェクトシーラーをご使用ください。

*塗料の注意事項についてはニッペ パーフェクトトップカタログをご参照ください。

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎ 011-370-3101 近畿支店 ☎ 06-6455-9608
東北支店 ☎ 022-232-6712 中国支店 ☎ 082-281-2180
関東支店 ☎ 03-5479-3614 四国支店 ☎ 0877-56-2346
北関東信越支店 ☎ 03-5479-3614 九州支店 ☎ 092-751-9861
中部支店 ☎ 052-461-1960

●本カタログの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●©Copyright 2021 NIPPON PAINT Co., Ltd. All rights reserved.
●日本ペイントホームページ <http://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.

NP-Y115

AA210103T
2021年1月現在